




محافظ برق هوشمند مرکزی

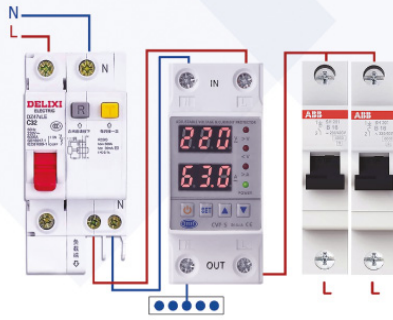

محافظ برق مرکزی

محافظ های تک فاز و سه فاز مبتنی بر میکروکنترلر، جهت محافظت جامع و کامل برای تمامی وسایل الکتریکی در منزل، فروشگاه، کارگاه، اداره و همچنین انواع الکتروموتور، پمپ، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و ماینرها می باشد.

مزایا:

- ✓ یک محافظ مرکزی جایگزین چندین محافظ
- ✓ حفاظت در برابر نوسان ولتاژ با قابلیت برنامه ریزی مقادیر ولتاژ و زمان
- ✓ حفاظت اضافه بار با قابلیت تنظیم مقادیر جریان، زمان و تعداد خطا در مدل CVP
- ✓ حفاظت در برابر دوفاز شدن یا قطعی نول
- ✓ نمایشگر ولتاژ و جریان جهت مدیریت مصرف انرژی
- ✓ قابلیت کالیبراسیون ولتاژ و جریان
- ✓ مجهز به نشانگر خطا و وضعیت رله
- ✓ عمر الکتریکی و مکانیکی بیشتر از ۱۰۰ هزار سیکل
- ✓ قابلیت تشخیص صحت نواهی و تقارن فازها و نشانگر در شرایط رخداد خطا در مدل سه فاز

محافظ ولتاژ و جریان سه فاز

CVP-3P: 380VAC / 80A,100A / 50Hz	مشخصات اسمی
بار اهمی 80 آمپر/100 آمپر، بار سلفی 40 آمپر / 50 آمپر	جریان نامی رله
دامه: 230-300 ولت، زمان عملکرد: 0.1-30 ثانیه	حفاظت اضافه ولتاژ فاز
دامه: 210-140 ولت، زمان عملکرد: 0.1-30 ثانیه	حفاظت افت ولتاژ فاز
دامه: 80/100-0.5 آمپر، زمان عملکرد: 0.1-30 ثانیه	حفاظت اضافه بار
دارد	تشخیص نواهی فاز
دارد	تشخیص تقارن ولتاژ
دارد	نمایشگر ولتاژ و جریان، نشانگر خطا
دارد	وصل مجدد پس از رفع خطا
دارد	قابلیت کالیبره ولتاژ و جریان



محافظ ولتاژ جریان و نشی جریان



محافظ ولتاژ جریان



محافظ ولتاژ

PALMATE: 220VAC / 63A,80A / 50Hz	مشخصات اسمی
بار اهمی 63 آمپر / 80 آمپر، بار سلفی 25 آمپر / 40 آمپر	جریان نامی رله
دامه: 230-300 ولت، زمان عملکرد: 0.1-30 ثانیه	حفاظت اضافه ولتاژ
دامه: 210-140 ولت، زمان عملکرد: 0.1-30 ثانیه	حفاظت افت ولتاژ
دامه: 80/63-0.5 آمپر، زمان عملکرد: 0.1-30 ثانیه	حفاظت اضافه بار
از 1 تا 300 میلی آمپر، زمان عملکرد: 0.1-30 ثانیه	حفاظت نشی جریان
دارد	نمایشگر ولتاژ، جریان، کیلووات ساعت و جریان نشی - نشانگر خطا
دارد	وصل مجدد پس از رفع خطا
دارد	قابلیت کالیبره ولتاژ و جریان

CVP-S: 220VAC / 63A,80A / 50Hz	مشخصات اسمی
بار اهمی 63 آمپر / 80 آمپر، بار سلفی 25 آمپر / 40 آمپر	جریان نامی رله
دامه: 230-300 ولت، زمان عملکرد: 0.1-30 ثانیه	حفاظت اضافه ولتاژ
دامه: 210-140 ولت، زمان عملکرد: 0.1-30 ثانیه	حفاظت افت ولتاژ
دامه: 80/63-0.5 آمپر، زمان عملکرد: 0.1-30 ثانیه	حفاظت اضافه بار
دارد	نمایشگر ولتاژ و جریان - نشانگر خطا
دارد	وصل مجدد پس از رفع خطا
دارد	قابلیت کالیبره ولتاژ و جریان

VP-S: 220VAC / 63A,80A / 50Hz	مشخصات اسمی
بار اهمی 63 آمپر / 80 آمپر، بار سلفی 25 آمپر / 40 آمپر	جریان نامی رله
دامه: 230-300 ولت، زمان عملکرد: 0.1-30 ثانیه	حفاظت اضافه ولتاژ
دامه: 210-140 ولت، زمان عملکرد: 0.1-30 ثانیه	حفاظت افت ولتاژ
دارد	نمایشگر ولتاژ - نشانگر خطا
دارد	وصل مجدد پس از رفع خطا
دارد	قابلیت کالیبره ولتاژ